

BLÄSER PREMIUM MIT E-ANTRIEB

FREITRAGENDE

SCHIEBETORE



Premium Schiebetor

Mit einem freitragenden Schiebetor von Bläser entscheiden Sie sich für ein stabiles, hochwertiges und nach neuester Technologie produziertes Schiebetor. Unser Premium Schiebetor wurde für alle relevanten Sicherheitsnormen (EN und BS) erfolgreich geprüft. Die hochwertigen gelagerte Rollen sind im Unterholm integriert und stehen fest auf einer Stahlgrundplatte. Oben wird der Torflügel von Führungsklötzen statt Rollen gehalten, damit man nicht mit den Fingern dazwischen kommen kann. Das Schiebetor ist gefertigt aus sendzimir verzinktem Stahl mit einer lichten Weite von 3 m bis 5 m und Flügelhöhe bis 2 m.

- Das Tor verfügt über eine Doppelstabmattenfüllung 8/6/8 mm und ist ideal für Privatgrundstücke und kleinere Gewerbegrundstücke.
- Plug and Play für einfache Installation und Bedienung
- Leichte und wartungsarme Konstruktion
- Einfach zu kombinieren mit unseren Zaunprodukten
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Ab Lager lieferbar

FARBEN

Druckfarben können abweichen



RAL 7016 anthrazitgrau



RAL 9005 tiefschwarz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Typ VMI	Lichte Weite	Gesamtbreite	Torhöhe			
			1.000 mm	1.200 mm	1.800 mm	2.000 mm
Premium VMI 30	2.770 mm	7.960 mm	✓	✓	✓	✓
Premium VMI 40	3.845 mm	10.110 mm	✓	✓	✓	✓
Premium VMI 50	4.845 mm	12.110 mm	✓	✓	✓	✓

Premium Schiebetor

Material	Stahl Sendzimir verzinkt
Farbe	RAL 7016 (anthrazitgrau) RAL 9005 (tiefschwarz)
Oberflächen	Sendzimir verzinkt + Pulverbeschichtung (80µm Härte nach Buchholz)
Gewichte	VMI 30: 170 - 220 kg VMI 40: 200 - 260 kg VMI 50: 220 - 280 kg
Füllung	Schwere Doppelstabmatte 8/6/8 mm Drahtstärke waagerecht doppelt: 8 mm Drahtstärke senkrecht: 6 mm Maschenweite: 50 x 200 mm
Öffnungsrichtung	Von Außen gesehen nach rechts oder links öffnend
E-Antrieb	Communello Fort 400 Controller Board: Communello CU 24V HP
Sicherheit	Passive Kontaktleisten am Torflügel, Führungspfosten und Antrieb Lichtschranke (Fotозellen)
Tor Spezifikationen	Rahmen: 60 x 60 mm Unterholm: 68 x 68 mm Führungspfosten: 80 x 80 mm Schliesspfosten: 80 x 80 mm

BLÄSER PREMIUM MIT E-ANTRIEB

FREITRAGENDE SCHIEBETORE



Öffnen / Schließen

Schlüssel	1x Schlüsseltaster an der Außenseite, Europäische Zylinder 35 mm mit 2 Schlüssel
Fernbedienung	1x Comunello Victor 2 RC, Grau, 2 Kanal, 433 Mhz.

Motorantrieb

Maximale Geschwindigkeit	0,15 m/sec
Stromversorgung	230 VAC, 50Hz
Stromverbrauch	70W
Max. Absorption	3,0 A
Sanfter Start-Stop	✓
Material	Gehäuse aus Alu, Zahnrad aus Nylon
Betriebsbedingungen	-20° bis +50°C


Optionales Zubehör

- Deutsches Sicherheitspaket inkl. Notstopp
- Zusätzliche Fernbedienung
- Zackenleiste


Zertifikate

- Zertifikate (CE)
- Leistungserklärung (DoP)
 - EN 13241:2003+A2:2016
 - EN 12424 (Windklasse 2)
- Konformitätserklärung (DoC)
 - Bauproduktenverordnung (305/2011)
 - Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)
 - EMV Richtlinie (2014/30/EU)
 - EN 13241:2003+A2:2016
 - EN 12604:2017+A1:2020
 - EN 12453:2017+A1:2021
 - EN-IEC 60355-2-103:2015

Öffnungsrichtung

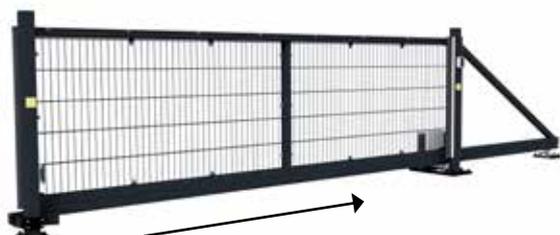

Von Außen gesehen nach rechts öffnend

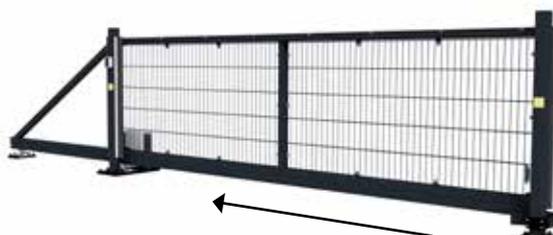

Von Außen gesehen nach links öffnend